



Sol en Liège Nature, Graphique, Patine *Qualité Acoustique*

Les amoureux de la matière brute trouveront dans nos trois déclinaisons, Nature, Graphique et Patine, le Sol en Liège qui conviendra le mieux à leur univers intérieur. Résistance et souplesse sont réunies grâce aux composants naturels du Liège

Du plus discret au plus graphique, ou encore coloré, les possibilités sont nombreuses. La garantie pour vous de vous distinguer du commun.



Plateforme Europe
Moulin de Masson,
28120 St Avit Les Guespières
02 37 34 78 48
contact@corkdesign.fr
www.corkdesign.fr



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Correction acoustique :

$\Delta L_w = 18 \text{ dB EN ISO 140-8}$

Format :

910x300x10,5 mm, 6 lattes par carton soit 1,64 m² de surface

Précisions :

Le traitement de surface assure durabilité et résistance. Le sol reste toujours sain et très facile d'entretien. L'ensemble est usiné avec le fameux profil UNICLIC qui permet l'emboîtement des lattes les unes aux autres, sans avoir recours au collage des lattes sur le sol.

Matériaux utilisés :

Surface : Liège haute densité


Ame : Bois aggloméré à haute densité ayant un taux de formaldéhyde très bas, et une haute résistance à l'humidité.

Sous Couche : Aggloméré de liège

Colle : Sans solvant niveau D3

Finition de surface : Verni à l'eau bi-composant

Finition AQUA2K à base d'eau

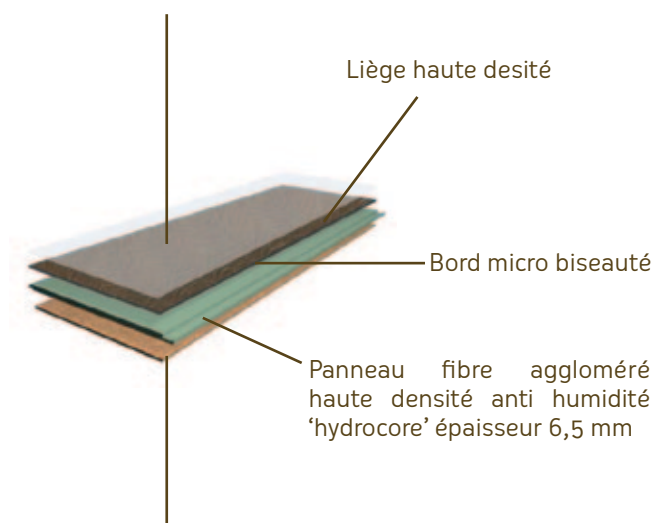

Sous couche acoustique de 1,5 mm d'épaisseur avec protection anti bactérienne

Structure
Garantie à Vie

Surface
garantie **5 ans**
en usage commercial

Surface
garantie **10 ans**
en usage domestique

Class	Symbol	Level of use	Thickness of surface layer	Density of surface layer
23		Domestic Heavy	2,7 mm	> 450 Kg/m3

